

ポリライトプロ 120

Polilyte Pro 120



製品番号 : 238411 (型式 : PH-173)

標準価格 : 49,500 円

仕様

測定原理	複合電極 ; 比較電極に対する水素感応ガラス電位測定
測定レンジ	pH0~14
電極感度	57~59 mV/pH @ 25°C、ゼロ点 0±20 mV 以内
a-長さ (電極長)	120mm
電極直径	12mm
センサーケーブル接続規格	S8
プロセス接続規格	PG13.5
接液アース機能	無し
比較電極仕様	ハミルトン・エバーレフ B
比較電極電解質	ポリソルブ
隔膜仕様	シングルポア
隔膜数	1
温度センサー	無し
接液部材質	ガラス、EPDM
O-リング材質	FDA 認証 EPDM USP Class VI
導電率	2 μ S/cm 以上
使用温度範囲	-10~60°C
プロセス圧力	0~0.6MPa
CIP 可否	不可
SIP 可否	不可
オートクレーブ可否	不可
ATEX 取得認証	CE 0035 II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb, CE 0035 II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db
IECEX 取得認証	CE 0035 II 1/2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb, CE 0035 II 1/2 D ia IIIC T x °C Da/Db
推奨保存液	ハミルトン保存液もしくは 3M KCl
製造番号表示	有り
添付証明書	pH4.01、7.00、10.01 NIST トレース緩衝液による検査 結果証明

製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。ご検討の際は予め担当まで確認をお願い申し上げます。

ハンディ

製品名称	製品番号	内容	標準価格
TS-110	PH-951	pH,ORP ハンディモニター シリアル通信機能付き	65,000 円

デスクトップ

製品名称	製品番号	内容	標準価格
SP-2300	PH-954	pH,ORP 卓上モニター シリアル通信機能付き	95,500 円

プロセス測定用モニター


製品名称	製品番号	内容	標準価格
PC-100	PH-500	ハーフサイズモニター アナログ出力×1	50,000 円
PC-110	PH-501	ハーフサイズモニター アナログ出力×1、接点出力×1	59,000 円
PC-3110	PH-502	96mm サイズモニター アナログ出力×2、接点出力×2	84,000 円

アクセサリ

製品名称	製品番号	内容	標準価格
洗浄液セット	STD-045	500mL の酸、アルカリ洗浄液、保存液セット	お問い合わせ※
pH4.01 校正液	STD-006	DAkks により NIST トレースされた標準緩衝液 500mL	6,400 円
pH7.00 校正液	STD-014	DAkks により NIST トレースされた標準緩衝液 500mL	6,400 円
pH10.01 校正液	STD-026	DAkks により NIST トレースされた標準緩衝液 500mL	6,400 円
校正液パック	STD-033	3点パック 4.01/7.00/10.01 各 500mL	16,900 円
保存液	STD-044	500mL ハミルトン保存液	10,000 円
センサーケーブル	OT-120	1m/5mm AS7 コネクター付きオープンエンド	13,000 円
センサーケーブル	OT-121	5m/5mm AS7 コネクター付きオープンエンド	19,200 円
センサーケーブル	OT-122	10m/5mm AS7 コネクター付きオープンエンド	33,800 円

※危険物の輸入となります

寸法

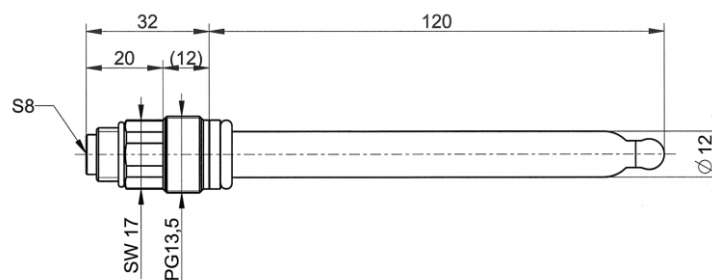

輸入検査販売元
株式会社ティ・アンド・シー・テクニカル
開発商品技術営業 Gr
お問い合わせメール pd_contact@tactec.jp
電話(代) 0297-83-0721

製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。ご検討の際は予め担当まで確認をお願い申し上げます。