
背面端子台

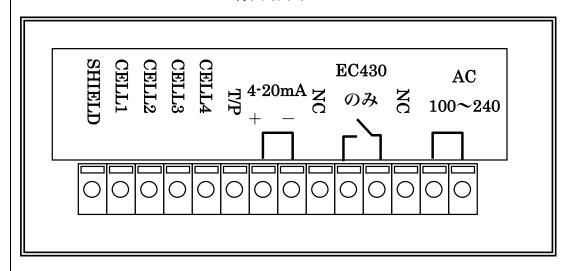

SHIELD : 電極のシールド線を接続します

CELL1 :電極の茶色線を接続します

CELL2 :電極の赤色線を接続します

CELL3 :電極の橙色線を接続します

CELL4 :電極の黒色線を接続します

T/P :電極の黄色線を接続します

4-20mA : 4-20mA アナログ出力

NC :接続しないでください

REL : Hi/Lo リレー接点出力(EC430 のみ)

NC :接続しないでください

AC100~240V : 電源供給接続 (AC88~265V)

名	称	0/430 配	株式会社ティ・アンド・シー・テクニカル														
Δ	〒120-0036 東京都足立区千住仲町 40-12 プラティネールビル 2F																
Δ								TEL:03-3870-7101 FAX:03-3870-7102									
Δ								承認		検図		設計			製図		単位
訂正		記	事	年月日	設計	検図	承認	図面番号	STX-EC410-HS-KI-01		⟨I-01	工事	番号				mm